

**Zeitschrift:** Schweizer Soldat : Monatszeitschrift für Armee und Kader mit FHD-Zeitung  
**Band:** 32 (1956-1957)  
**Heft:** 2

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### Terms of use




The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 01.11.2024

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



*Kennzeichen von Dauerhaftigkeit und Vollendung*

**DIE 3 HOCHPRÄZISIONS-DREHBÄNKE SCHAUBLIN 102**

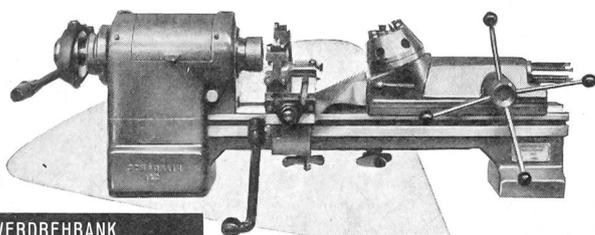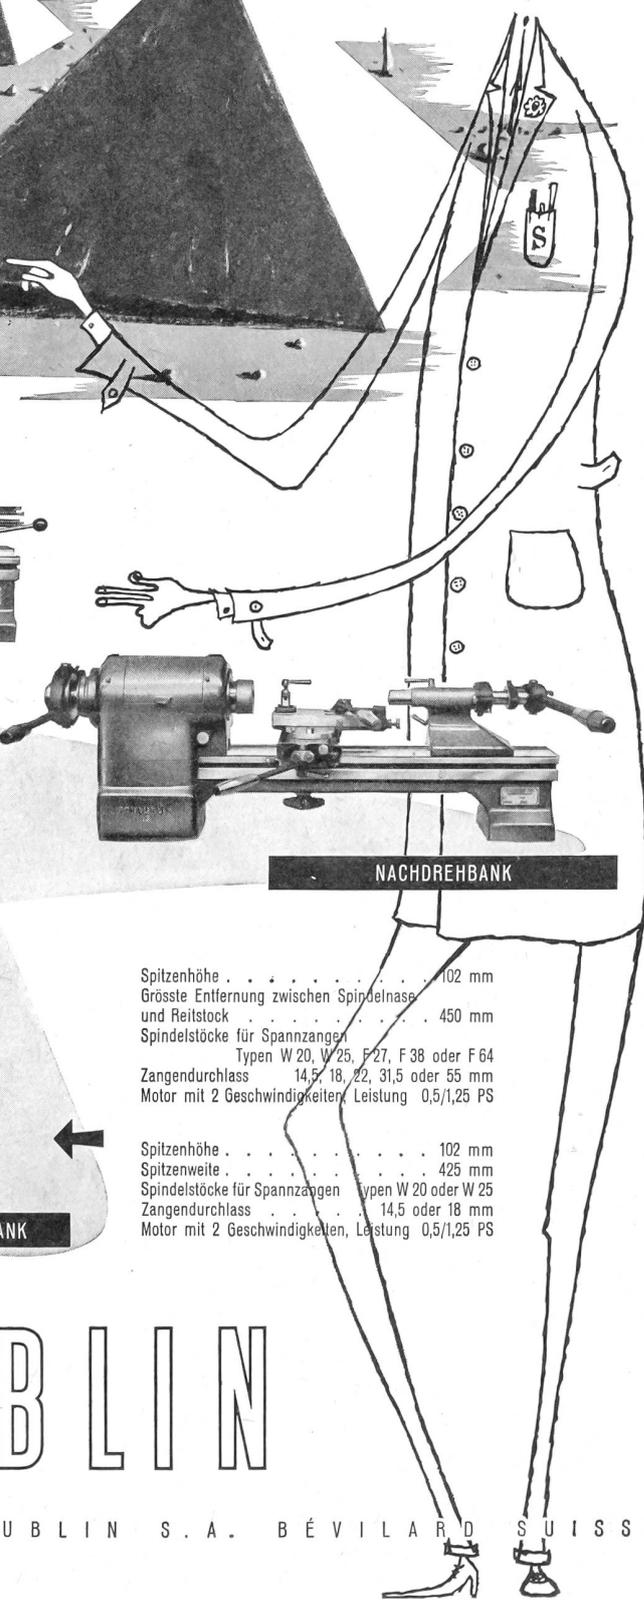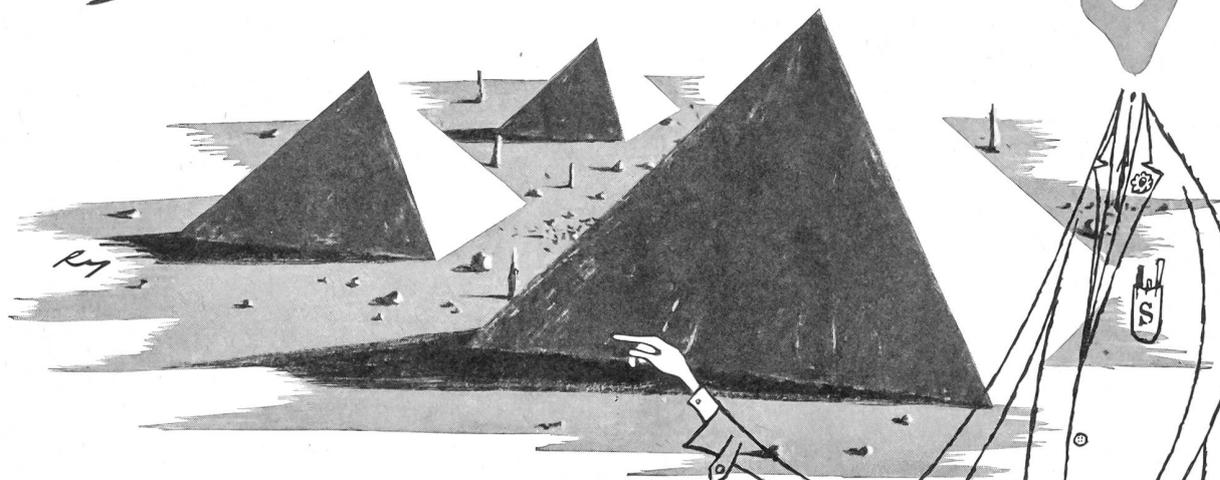


**REVOLVERDREHBANK**

Spitzenhöhe . . . . . 102 mm  
 Grösste Entfernung zwischen  
 Spindel Nase und  
 Revolverschlitten . . . 300 mm  
 Spindelstöcke für Spannzangen  
 Typen . . . F 27, F 38 oder F 64  
 Zangendurchlass  
 22, 31,5 oder 55 mm  
 Motor mit 2 Geschwindigkeiten,  
 Leistung . . . . . 0,5/1,25 PS

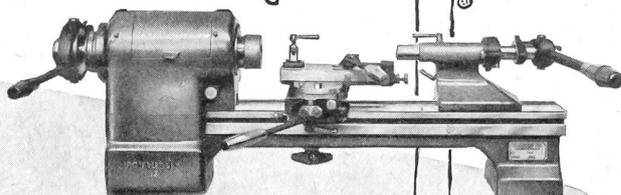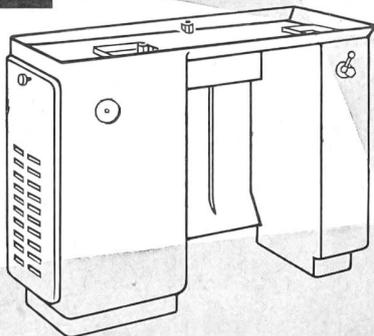

**NACHDREHBANK**

Spitzenhöhe . . . . . 102 mm  
 Grösste Entfernung zwischen Spindel Nase  
 und Reitstock . . . . . 450 mm  
 Spindelstöcke für Spannzangen  
 Typen W 20, W 25, F 27, F 38 oder F 64  
 Zangendurchlass . . . . . 14,5, 18, 22, 31,5 oder 55 mm  
 Motor mit 2 Geschwindigkeiten, Leistung 0,5/1,25 PS

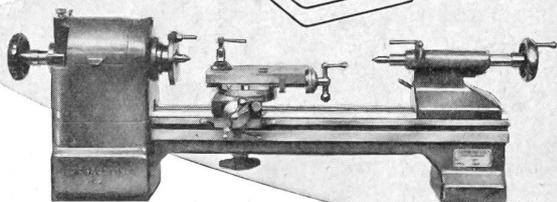

**WERKZEUGMACHER-DREHBANK**

Spitzenhöhe . . . . . 102 mm  
 Spitzenweite . . . . . 425 mm  
 Spindelstöcke für Spannzangen Typen W 20 oder W 25  
 Zangendurchlass . . . . . 14,5 oder 18 mm  
 Motor mit 2 Geschwindigkeiten, Leistung 0,5/1,25 PS

**SCHAUBLIN**

FABRIQUE DE MACHINES SCHAUBLIN S.A. BÉVILARD SUISSE