

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Werk, Bauen + Wohnen**

Band (Jahr): **74 (1987)**

Heft 5: **Literarchitektur = Littérarchitecture = Literarchitecture**

PDF erstellt am: **06.05.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



# GU

## Lüftungs- und Beschattungsanlagen



**Richtig lüften und beschatten – nur dann sind Wintergärten behaglich und bewohnbar**

### Be- und Entlüftung

Während der Sommermonate können in Glasanbauten bei direkter Sonneneinstrahlung Temperaturen von mehr als 70 °C entstehen. Die Nutzung ist dann erheblich beeinträchtigt bzw. ganz unmöglich. Ein solcher Temperaturanstieg kann nur verhindert werden, wenn neben der Beschattung eine funktionsfähige Entlüftung über Öffnungsflügel mit grossen Lüftungsquerschnitten erfolgt.

### G.U.-Lüftungsanlage VENTUS AS

Zur Betätigung von auswärtsschlagenden Klappflügeln in Wintergärten und Glasanbauten wurde der Oberlichtöffner VENTUS AS entwickelt. Seine besonderen Vorteile sind:

- Die überdurchschnittlich grosse Öffnungsweite von max. 630 mm schafft wirksame Lüftungsquerschnitte.
- Antriebswelle und Öffnerschere werden durch ein Aluminiumprofil abgedeckt.
- Bei geschlossenem Flügel nur 130 mm Einbauhöhe der Schere einschliesslich Antriebswelle und Abdeckprofil.
- Keine in den Raum stehenden Spindelantriebe und Zahnstangen, innenliegende Beschattungsanlagen können problemlos montiert werden.
- Die Betätigung kann wahlweise durch Elektroantrieb oder über ein Handkurbelgetriebe erfolgen, eine automatische Steuerung ist möglich.

### G.U.-Beschattungsanlage BS 150

Die Anlagen werden als Kompaktelement mit Perlschnurgetriebe, Führungsleisten und Bespannung montagefertig geliefert. Sie können mit Handkurbeln oder Elektroantrieben betätigt und automatisch gesteuert werden.

Vertrieb über den Baubeschlag-Fachhandel

### Coupon für Planungsunterlagen

Name \_\_\_\_\_


Strasse \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Gretsch-Unitas AG  
Höhenstrasse 625, 4622 Egerkingen

# polydrain

MIT DEN ROTEN PUNKTEN

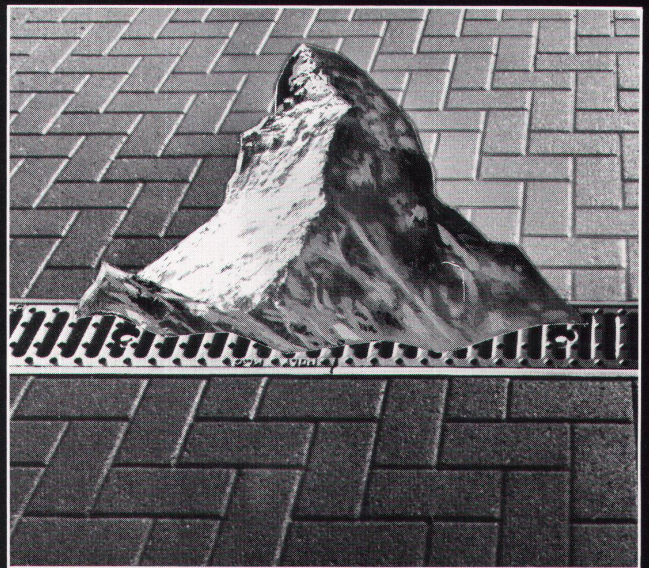

## Die nächste Schneeschmelze kommt bestimmt!

**polydrain-Entwässerungsrinnen — damit Sie das Wasser in den Griff bekommen.**

- ☐ polydrain-Rostarretierungssystem mit den roten Punkten — millionenfach in der Praxis bewährt.
- ☐ polydrain-Verankerungsrippen — garantieren den besten Sitz im Betonbankett.
- ☐ polydrain-Abdeckungen — für jeden Belastungsgrad.
- ☐ polydrain-Entwässerungen — für jede Anwendung die richtige Rinne.

**polydrain-Entwässerungsrinnen. Immer eine Nummer besser.**

**Fordern Sie unsere ausführlichen Testberichte an.**

**polybau**  
POLY-BAUELEMENTE AG

Webereistrasse 47  
CH-8134 Adliswil-Zürich  
Telefon 01-710 42 42  
Telex 826 712



Name: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
Anschrift: \_\_\_\_\_  
Coupon