Zeitschrift: Helvetica Physica Acta

Band: 20 (1947)

Heft: III

Artikel: Einfluss der Startphase der Teilchen bei Beschleunigern

Autor: Dällenbach, Walter

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-111804

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.11.2025


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Einfluss der Startphase der Teilchen bei Beschleunigern von Walter Dällenbach.*)

(5. III. 1947.)

Es handelt sich um die in zwei vorläufigen Mitteilungen³) beschriebenen Beschleuniger. Strahlungsverluste werden nicht berücksichtigt. Bei der ν -ten Beschleunigung sind

(1)

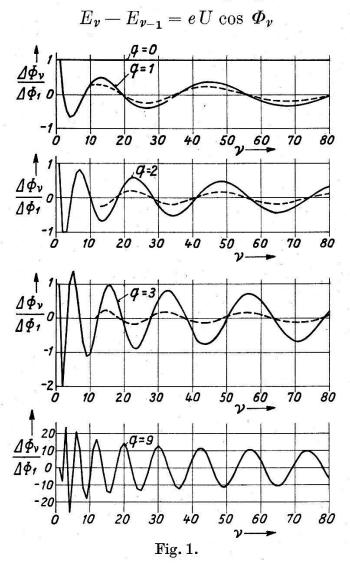

der Energiezuwachs und Φ_{ν} die Phasenverspätung des Teilchens mit der Ladung e gegenüber dem Scheitelwert U der hochfre-

^{*)} Vorgetragen am 19.2.1947 im physikalischen Colloquium der ETH in Zürich.

quenten Wechselspannung. Werden die Laufzeiten über die Beschleunigungsstrecken vernachlässigt und sind die Laufstrecken volle Kreise im magnetischen Führungsfeld mit $Br^n = konstant$, so gilt


$$\Phi_{\nu+1} - \Phi_{\nu} = 2 \pi \left\{ \frac{E_{\nu}}{S_{\nu}} \left[\frac{E_{\nu}^2 - (mc^2)^2}{S_{\nu}^2 - (mc^2)^2} \right]^{\frac{r/2}{1-n}} - 1 \right\}$$
 (2)

und

$$\frac{r}{r_{v}} = \left[\frac{E_{v}^{2} - (mc^{2})^{2}}{S_{v}^{2} - (mc^{2})^{2}}\right]^{\frac{1/2}{1-n}}.$$
(3)

Darin sind

$$S_{\nu} = E_0 + \nu e U \cos \Phi_s \tag{4}$$

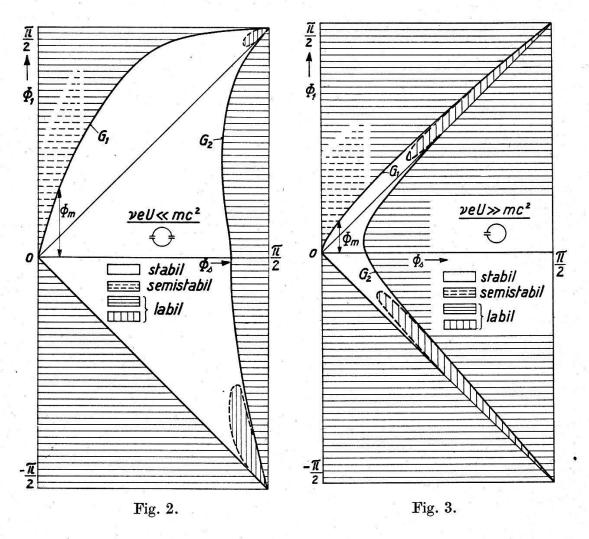

die Energie des synchronen Teilchens und r/r_{ν} das Radienverhältnis der zu den Energien E_{ν} und S_{ν} gehörenden stationären Kreisbahnen nach der ν -ten Beschleunigung. Die transversalen Abweichungen von der stationären Kreisbahn werden in einer

späteren Mitteilung betrachtet. Sind die Laufstrecken Halbkreise, so tritt in (2) an Stelle von 2π der Faktor π .

Aus n, eU, Φ_s , E_0 , Φ_1 folgen vermöge (1), (2) rekursiv E_1 , Φ_2 , E_2 , Φ_3 , ...

Mit n = 1/2 und $\Phi_{\nu} = \Phi_{s} + \Delta \Phi_{\nu}$ erhält man in erster Näherung vermöge (1), (2) zur rekursiven Berechnung der $\Delta \Phi_{\nu}$ bei gegebenem $\Delta \Phi_{1}$


$$\frac{S_{v}}{1 + \frac{1}{1 - \left(\frac{mc^{2}}{S_{v}}\right)^{2}}} \left[\Delta \Phi_{v+1} - \Delta \Phi_{v} \right] - \frac{S_{v-1}}{1 + \frac{1}{1 - \left(\frac{mc^{2}}{S_{v-1}}\right)^{2}}} \left[\Delta \Phi_{v} - \Delta \Phi_{v-1} \right] + 2\pi e U \sin \Phi_{s} \Delta \Phi_{v} = 0, \tag{5}$$

wobei $\varDelta \Phi_0=0$. Aus (5) wird speziell für "langsame" ($\nu~e~U\ll m~c^2$) Teilchen, aber auch für "schnelle" ($\nu~e~U\gg m~c^2$) Teilchen

$$\nu \left(\varDelta \Phi_{\nu+1} - \varDelta \Phi_{\nu} \right) - (\nu - 1) \left(\varDelta \Phi_{\nu} - \varDelta \Phi_{\nu-1} \right) + q \varDelta \Phi_{\nu} = 0 . \tag{6}$$

Darin ist

$$\begin{array}{l} q = \pi \cdot \operatorname{tg} \; \pmb{\varPhi}_{8} \; \; \operatorname{für} \; 1 \; \operatorname{Beschleunigung/Umlauf} \\ q = \pi/2 \cdot \operatorname{tg} \; \pmb{\varPhi}_{8} \; \; , \quad 2 \qquad , \qquad , \qquad , \qquad \right\} \; \operatorname{und} \; \; \textit{v} \; e \; U \ll m \; c^{2} \\ q = 4 \; \pi \cdot \operatorname{tg} \; \pmb{\varPhi}_{8} \; \; , \quad 1 \qquad , \qquad , \qquad , \qquad \\ q = 2 \; \pi \cdot \operatorname{tg} \; \pmb{\varPhi}_{8} \; \; , \quad 2 \qquad , \qquad , \qquad \right\} \; \operatorname{und} \; \; \textit{v} \; e \; U \gg m \; c^{2} \end{array}$$

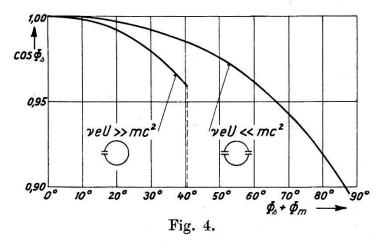

Für grosse ν möge statt (6)

$$\frac{d}{dv} \left[v \, \frac{d \, \Delta \Phi(v)}{d \, v} \right] + q \, \Delta \Phi(v) = 0 \tag{7}$$

gesetzt werden mit der Lösung

$$\Delta \Phi (v) = \Delta \Phi_1 J_0 \{ 2 \sqrt{q v} \}. \tag{8}$$

In Fig. 1 sind für q=1; 2; 3; 9 $\Delta \Phi_{\nu}/\Delta \Phi_{1}$ nach (6) — ausgezogene Kurve — und $\Delta \Phi_{\nu}/\Delta \Phi_{1}$ nach (8) — gestrichelte Kurve — dargestellt. Für die Beurteilung der Stabilität einer Teilchenbahn ist also die Differentialgleichung (7) nicht brauchbar.


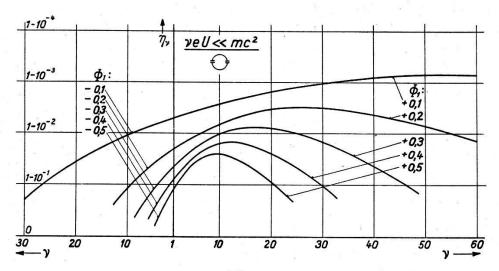


Fig. 5.

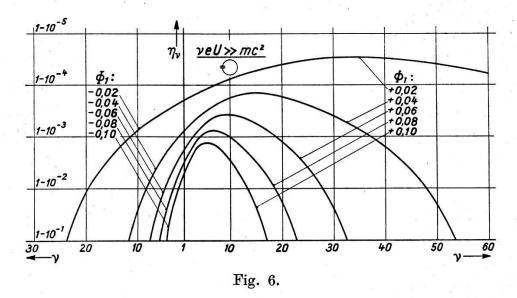


In Fig. 2 und 3 sind nun im rechteckigen Zustandsbereich

$$\begin{array}{c} 0 \leq \boldsymbol{\varPhi}_s < \pi/2 \\ -\pi/2 < \boldsymbol{\varPhi}_1 < \pi/2 \end{array}$$

Gebiete mit allgemein nach den Differenzengleichungen (1), (2) rekursiv gerechneten labilen, bzw. stabilen Teilchenbahnen unterschieden und zwar für die 2 Sonderfälle

- 1) n = 1/2; $E_0 = m c^2$; $v e U \ll m c^2$; 2 Beschleunigungen/Umlauf.
- 2) n = 1/2; $E_0 = mc^2$; $v e U \gg mc^2$; 1 Beschleunigung/Umlauf.

Die Grenze G_1 rührt davon her, dass ein Teilchen mit der Startphase $\Phi_1 > \Phi_m > \Phi_s$ über $-\Phi_s$ nach $\Phi_v < -\pi/2$ abwandert und ausser Tritt fällt. Die Grenze G_2 ist darauf zurückzuführen, dass es für Φ_s genügend nahe an $\pi/2$ Teilchen $\Phi_1 < \Phi_s$ gibt, die nach 2 oder mehr Beschleunigungen nach $\Phi_v > \pi/2$ gelangen und bis auf 0 abgebremst werden. In den durch gestrichelte Grenzen umrandeten kleinen Gebieten liegen stabile und labile Bereiche in um so grösserer Zahl und um so dichter nebeneinander, je mehr man sich den beiden Punkten $\{\Phi_s = \pi/2; \ \Phi_1 = \pm \pi/2\}$ nähert.

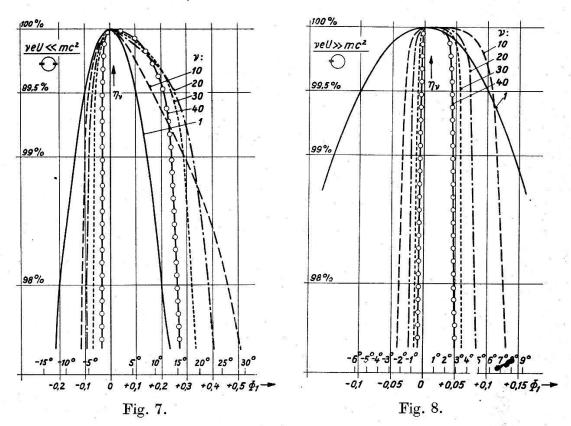

Entnimmt man Fig. 2 und 3 Φ_m als Funktion von Φ_s , so ist $\cos \Phi_s$ wie in Fig. 4 als Funktion von $\Phi_s + \Phi_m$ aufgetragen die vom Standpunkt der Phasenstabilität mögliche Stromspannungskennlinie einer Maschine mit grosser Zahl ν von Beschleunigungen. Massgebend dafür, wie weit diese ideale Kennlinie ausgenützt werden kann, sind erstens die mit Rücksicht auf die Konstruktion zulässigen Radienverhältnisse nach (3) und zweitens bei kleinerer Zahl ν von Beschleunigungen die Anforderungen an die Homogenität des austretenden Strahls.

Bei $\Phi_s = 0$ sind alle Teilchen $\Phi_1 \neq 0$ labil. Für diesen speziellen Wert der Startphase Φ_s wurde die spezifische Teilchenenergie

$$\eta_{\nu} = \frac{E_{\nu} - m \, c^2}{S_{\nu} - m \, c^2}$$

in den oben betrachteten zwei Sonderfällen nach (1), (2) berechnet. Die Ergebnisse, nämlich η_{ν} in Funktion von ν mit positiven und negativen Werten von Φ_{1} in Bogenmass als Parameter sind in Fig. 5 und 6 dargestellt. Sie zeigen das semistabile Verhalten der Teilchen $\Phi_{1}>0$. In einer andern Darstellung dieser Ergebnisse geben Fig. 7 und 8 die Energieverteilung η_{ν} im Strahl in Abhängigkeit von der Startphase Φ_{1} und mit der Zahl ν der Beschleunigungen als Parameter.

Es ist mir eine Freude, Herrn Isaac Heiselbeck zu danken für seine Hilfe bei den zur Bestimmung der Figuren erforderlichen numerischen Rechnungen.

Nachtrag bei der Korrektur. Am 4. 7. 1947 erhielt ich Kenntnis von einer in hiesigen Bibliotheken nicht vorhandenen Veröffentlichung

M. Rabinovich, J. Phys. USSR, 10, 523 (1946),

in welcher die Phasenverhältnisse beim Synchrotron untersucht sind. Rabinovich findet für gegenüber der Phase des synchronen Teilchens kleine Phasenabweichungen lineare Differenzengleichungen (16), welche mit meinen Differenzengleichungen (6) im wesentlichen übereinstimmen. Von diesen linearen Differenzengleichungen gibt er in zwei speziellen Fällen Lösungen an. In vorliegender Arbeit sind die für gegenüber der Phase des synchronen Teilchens endliche Phasenabweichungen geltenden nicht linearen Differenzengleichungen numerisch gelöst und die praktisch interessierenden Ergebnisse in den Figuren 2 bis 8 dargestellt.

Literatur:

- 1) V. Veksler, J. Phys. USSR 9, 153 (1945).
- ²) E. McMillan, Phys. Rev. 68, 143 (1945).
- 3) W. Dällenbach, Bulletin SEV 37, 699 (1946); Exper. II, 490 (1946).