Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des

Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association suisse des électriciens, de l'Association des entreprises

électriques suisses

Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer

Elektrizitätsunternehmen

Band: 88 (1997)

Heft: 19

Artikel: L'utilisation pratique du CD NIBT 97 : la norme des installations à basse

tension sur CD

Autor: Vez, Marius / Bryner, Peter

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-902244

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 12.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

CD-NIBT 97

Au début de cette année, l'Association Suisse des Electriciens (ASE) a mis sur le marché la première version française du CD NIBT. Celui-ci contient les textes complets, toutes les tabelles et graphiques de la norme sur les installations à basse tension (NIBT), ainsi que le texte de l'ordonnance sur les installations à courant fort et un programme pour le calcul des charges admissibles et de la résistance aux courts-circuits des canalisations. Cet article présente l'utilisation pratique de ce CD.

L'utilisation pratique du CD NIBT 97

La norme des installations à basse tension sur CD

■ Marius Vez, Peter Bryner

La norme sur les installations à basse tension (NIBT), qui a remplacé à partir du 1^{er} janvier 1995 les prescriptions sur les installations intérieures (PIE), est la norme la plus importante pour la branche des installations électriques. Compte tenu de son importance et du besoin constant pour des modifications, un transfert de la

NIBT sur un CD-ROM allait de soi. Un CD-ROM est plus facile à mettre à jour et peut être complété par d'autres documents comme par exemple des normes européennes, des programmes pour le contrôle, des ordonnances ou de nouveaux programmes de calculs.

Comparaison entre le CD NIBT et la norme imprimée

Afin de pouvoir mettre à disposition le CD NIBT sur PC avec une résolution d'écran minimum, il a été nécessaire de




Fig. 1 Prescription des distributeurs d'énergie électrique

Adresses des auteurs

Marius Vez, ASE Romandie, 1003 Lausanne Peter Bryner, Association Suisse des Electriciens (ASE), ICF, 8320 Fehraltorf

recréer tous les schémas et toutes les tabelles. A cette occasion, et contrairement à la version imprimée, tous les symboles et graphiques internationaux harmonisés ont été utilisés. Pour d'autres détails également, il s'est avéré judicieux d'adapter le contenu du CD. Il en résulte - en particulier pour la présentation – de légères différences entre la version CD et la version imprimée. La conséquence est qu'en cas de différends techniques ou juridiques, la version imprimée fera foi. Ainsi, le CD NIBT ne remplace pas la version imprimée légale. Il est d'ailleurs bien plus qu'une norme, il est un instrument de travail qui facilite grandement son utilisation.

Comparaison entre le CD NIBT et d'autres applications sur CD

Lors du développement du CD NIBT, l'ASE s'est fixée les buts suivants:

- utilisation du programme simple (le cercle des utilisateurs potentiels est vaste),
- accès au texte très rapide et convivial pour l'utilisateur,
- simplification du dimensionnement des conducteurs,
- Update facilité.

Ces buts ont été atteints à l'exception du dernier. Compte tenu de la grande quantité de données et de la relative lenteur des PC actuellement en service (33 MHz), l'accent principal a été porté sur un système rapide et l'implantation de nombreuses liaisons entre textes (Hyperlinks). Pour le transfert de documents importants sur des moyens électroniques, on se trouve aujourd'hui encore devant le choix: présentation différenciée pour une

rapidité de travail réduite ou une manière de travailler efficace avec présentation austère. Les responsables du développement du CD NIBT étaient convaincus que les utilisateurs d'une haute formation technique préféraient une méthode de travail efficace et par conséquent donnaient la préférence à la solution la plus coûteuse. Celui qui ferait le choix d'une méthode de travail plus lente peut utiliser la version imprimée. Nous restons convaincus d'avoir fait le bon choix. Malgré tout, la pratique montre que la mise à jour ne sera pas aussi simple qu'espéré précédemment.

Les fonctions du CD-ROM NIBT

Le CD NIBT est programmé pour une application «Windows» déjà familière à de nombreux utilisateurs, ce qui facilite grandement l'initiation. Tous les textes NIBT ainsi que les schémas et les tableaux peuvent être imprimés, mémorisés en fichiers ASCII et RTF ou copiés dans n'importe quel programme «Windows» (p. ex. Word) à partir du presse-papier «Windows». Les caractères, leur style et leur grosseur dans la représentation du texte ainsi que les couleurs du texte des «Hits» (objets) et des «Hyperlinks» (interdépendances de textes) peuvent être au besoin adaptés par l'utilisateur.

Les quatre plus importantes opérations que renferme le CD-ROM NIBT

- accès au texte par la table des matières (feuilleter la norme)
- accès au texte par des mots clés
- accès au texte par le choix de l'objet selon le genre d'installation
- calcul de la section des conducteurs (charge, court-circuit et chute de tension)

Accès au texte par la table des matières

L'accès au texte par la table des matières est comparable au fait de feuilleter les livres.

Exemple 1: Dans quel cas l'entreprise astreinte au contrôle peut-elle émettre des prescriptions spéciales? (fig. 1)

Le spécialiste n'ignore pas que ce thème se trouve dans le chapitre «Généralités». Il accède à ce chapitre par un clic sur l'icône § 1. Il continue avec un clic sur l'icône § 13. Ensuite, il suffit de cliquer deux fois sur l'icône § 13 100 et l'article correspondant apparaît sur la fenêtre de droite (Prescriptions des distributeurs d'énergie électrique). Cet article renferme entre autres la remarque (E+C) renvoyant au volume II (exemples et commentaires). Avec un double clic sur cette remarque (E+C), l'utilisateur peut accéder à l'article 13 100 du volume II afin de consulter le contenu des E+C. Pendant cette opération, le document du volume 1000-1 reste visualisé.

Lorsque les textes suivants: (E+C), (NIBT) apparaissent dans l'article visualisé, l'utilisateur peut y accéder par un double clic sur le texte en question.

Dans les livres, l'ajout de notes personnelles est une technique de travail courante. Cette fonction a également été réalisée sur le CD NIBT. Par exemple, pour ajouter une note (fig. 2) à la section 13 100.1, on fait apparaître la boîte de dialogue et on écrit ce que l'on veut dans la case «remarque». Le symbole d'un trombone de bureau désignera l'endroit où il y a une note personnelle. Il servira à retrouver ultérieurement cette note. Il est également possible de consulter toutes les notes dans le menu «Edition, notes».

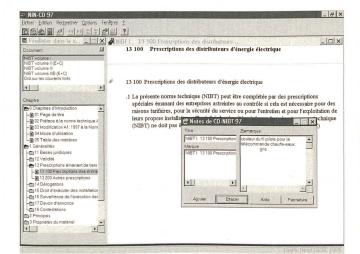


Fig. 2 Introduction d'une note personnelle

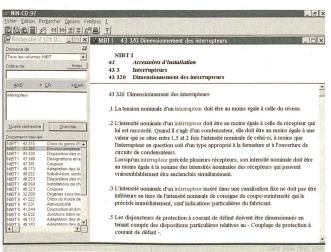


Fig. 3 Recherche par mot clé: exemple interrupteur

CD-NIBT 97

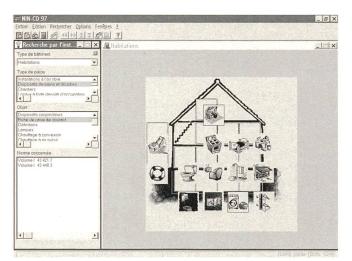


Fig. 4 Accès au texte par le choix de l'objet selon le genre d'installation, habitation




Fig. 6 Accès au texte par le choix de l'objet selon le genre d'installation, bâtiments spéciaux




Fig. 5 Accès au texte par le choix de l'objet selon le genre d'installation, fenêtre électrique




Fig. 7 Dimensionnement des conducteurs, courant admissible pour câbles et canalisations

Accès au texte par des mots clés

Chacun n'ignore pas la difficulté et la perte de temps qu'occasionne la recherche d'un renseignement dans les normes, surtout lorsqu'on n'est pas complètement familiarisé avec elles. Le plus souvent, il est encore plus difficile de trouver tous les articles concernant un thème précis. La fonction accès «par mot clé» permet de trouver en très peu de temps des définitions simples et composées parmi les documents. Ce n'est pas tout: un simple double clic sur une définition figurant dans un texte permet même de rechercher son utilisation dans toute la NIBT. Les définitions de recherche peuvent en outre être coordonnées entre elles par les interdépendances logiques AND, OR ou NEAR.

Exemple 2: Dans quels articles de la NIBT trouve-t-on quelque chose sur les interrupteurs?

Par la saisie «Interrupteur» dans le champ «Critère de» et l'action «Chercher», la totalité de la NIBT sera consultée selon la définition «Interrupteur». La recherche peut en l'occurrence être limitée à l'un des trois volumes. Le nombre des articles trouvés, dans notre exemple 24, sera indiqué comme suit: 24 Do... (fig. 3).

Accès au texte par le choix de l'objet selon le genre d'installation (fig. 4, 5 et 6)

Même avec les méthodes décrites précédemment, il n'est pas toujours facile de trouver un article désiré. Les difficultés de recherche débutent déjà lors de la détermination du genre de local, continuent ensuite lors du choix du matériel à adopter pour l'installation en question, etc. En outre, il faut trouver les articles concernés dans le volume 1000-1-2 et 3.

L'accès au texte par le choix de l'objet selon le genre d'installation résout ces difficultés. A cet effet, tous les genres de bâtiments, de locaux et d'installations figurant dans la NIBT ont été saisis sur une liste et coordonnés entre eux. L'utilisateur n'a qu'à faire son choix dans «Type de bâtiment» (Habitations - Bâtiments d'artisanat et d'industrie – Bâtiments spéciaux, etc.). Ensuite, il peut cliquer soit sur un des objets graphiques affichés sur la fenêtre de droite ou sur «Type de pièce». Finalement, il sélectionnera l'objet sur lequel il souhaite obtenir des renseignements dans «Objet» et les articles de norme correspondants apparaîtront dans «Norme concernée».

Dimensionnement des conducteurs

Avec l'entrée en vigueur du volume 1000-3 de la NIBT, le calcul de la section des conducteurs pose quelques pro-




Fig. 8 Dimensionnement des conducteurs, données relatives à la canalisation

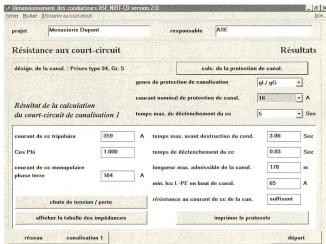


Fig. 9 Dimensionnement des conducteurs, résistance au courant de court-circuit

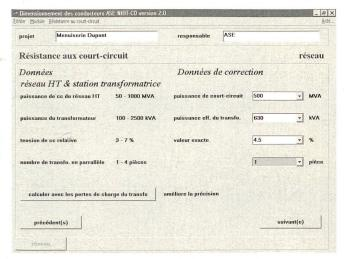


Fig. 10 Dimensionnement des conducteurs, introduction des données réseaux HT et stations transformatrices

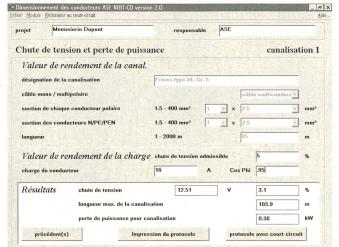


Fig. 11 Dimensionnement des conducteurs, chute de tension et perte de puissance

blèmes. En effet, dans beaucoup de cas, la section des conducteurs ne peut plus être lue comme d'habitude sur un tableau (voir le volume 1000-1 des NIBT, art. 42512.2), mais doit être déterminée en tenant compte de différents critères et facteurs de corrections. Résoudre ce problème de manière traditionnelle est long, astreignant et le risque d'erreur est important. Ce travail peut être exécuté d'une manière très rationnelle et sûre à l'aide du programme de calculs contenu sur le CD NIBT.

Le programme du dimensionnement des conducteurs comprend trois parties:

- 1. charge admissible des canalisations
- résistance au courant de court-circuit et perte de tension pour canalisations
- 3. chute de tension et perte de puissance pour canalisations

Partie 1: charge admissible des canalisations (fig. 7)

Le programme détermine la méthode de référence conformément aux normes (A, B2, C, etc.). Il suffit de choisir dans «Pose», le mode correspondant et la méthode de référence s'affichera dans la fenêtre «Résultats». Le groupement et le facteur de simultanéité peuvent être introduits séparément. On peut tenir compte de la simultanéité ou ne pas en tenir compte. Si l'on en tient compte, on pourra choisir entre: habitation ou industrie et artisanat.

Partie 2: résistance au courant de court-circuit et perte de tension pour canalisations (fig. 8, 9 et 10)

Le calcul est possible pour:

- réseaux 3×400 V et 3×500 V, 50 Hz,
- réseaux avec système de protection TN,

 4 lignes au maximum ou des barres collectrices jusqu'au point de courtcircuit.

Le programme offre les possibilités de calcul suivantes:

- courants de courts-circuits monopolaires et tripolaires,
- détermination de chaque impédance, telle que l'impédance des transformateurs et des lignes,
- échauffement maximum admissible (t),
- temps de déclenchement effectif des coupe-surintensités (fusibles Diazed, fusibles HPC et disjoncteurs avec caractéristiques B, C, D et G),
- longueurs maximum admissibles de la canalisation,
- courant de court-circuit minimum en bout de ligne,

CD-NIBT 97

 une indication concernant la résistance aux courants de court-circuit de la ligne «suffisante» ou «insuffisante».

Les deux procédures de calcul suivantes sont possibles:

- calcul à partir d'un point quelconque du réseau BT. Sur la base d'une valeur de courant de court-circuit mesurée au moyen d'un appareil utilisé dans les installations intérieures. I_{cc} maximum possible: 2500 A.
- calcul à partir de la station transformatrice, transformateurs inclus, maximum 4 transformateurs en parallèle.

A partir d'une station transformatrice, les données du réseau HT et de la station transformatrice devront être introduites (fig. 10).

Partie 3: chute de tension et perte de puissance pour canalisations (fig. 11)

Le programme permet également de calculer automatiquement la chute de tension en ligne par la base des caractéristiques données dans les parties 1 et 2.

Le résultat des calculs peut à tout moment être imprimé selon l'exemple donné dans la figure 12.

Perspectives d'avenir

Le CD NIBT est un outil de travail qui facilite grandement l'utilisation de la NIBT. Malgré toutes les possibilités offertes par le CD-ROM, il est à prévoir qu'on ne va pas en rester à une utilisation simple de la NIBT sur CD. Des expansions sont prévues telles que l'introduction de normes européennes, de communications de l'Inspection et de l'ASE, d'ordonnances, de directives, etc. Le prochain Update de la version actuelle est prévu pour dans environ une année.

projet	: Menuiserie Dupont		date : 4. 8. 1997	
responsable	: ASE			
Résistance au coura	nt de cc pour canalisation Pris	se type 34, Gr. 5		
facture dès:	: point du réseau BT	tension de réseau :	400 V	
réseau	: lcc monopolaire (L-PE) : 1	1360 A		
conducteur 1	: Prise type 34, Gr. 5 cond. polaire 1 x 2.5 mm longueur 65 m	conducteur PE / PEN câble multiconducteur		
Protection de canalis	ationDiazed 16 A	temps max. de déclenc	chement du cc 5 se	
Résultats .		(procédure raccourcie jusqu'à 2500 A)		
courant de cc tripolaire	9	359 A cos Phi = 1.000		
courant de cc monopolaire		164 A		
temps max. avant destruction du cond.		3.060 sec. selon NIBT lors d'un court-circu		
temps de déclenchement effectif de la protection		0.03 secondes		
longueur max. admissible d'une canalisation		178 m		
min. lcc L-PE en bout de canalisation		65 A		
résistance au court-circuit de la canalisation		suffisant selon NIBT / VDE		
Chute de tension et p	erte de puissance lors de 3x 4	100 V pour canal. Prise typ	ne 34	
charge du conducteur	16 A cos Phi = .95	chute de tension admis	sible 5 %	
Résultats	chute de tension	12.51 V	3.1 %	
	longueur max. de la canalisation		103.9 m	
	perte de puissance pour o	perte de puissance pour canalisation		

Fig. 12 Protocole de dimensionnement des canalisations selon NIBT de l'ASE

Die NIN-CD-ROM in der praktischen Anwendung

Der Schweizerische Elektrotechnische Verein (SEV) hat Anfang dieses Jahres die erste französische Version seiner NIN-CD auf den Markt gebracht. Diese enthält neben dem umfangreichen Text sämtliche Tabellen und Grafiken der Niederspannungs-Installations-Norm (NIN), den Text der Starkstromverordnung sowie ein Programm zur Berechnung der Strombelastbarkeit und Kurzschlussfestigkeit von Leitungen. Der vorliegende Beitrag befasst sich hauptsächlich mit der praktischen Anwendung des erfolgreichen Hilfsmittels. Die erste Version der NIN-CD wurde in Bulletin 17 und 21/1995 unter dem Titel «Muss Normenblättern mühsam sein?» auf deutsch vorgestellt.



Connaissez-vous l'ETG?

La Société pour les techniques de l'énergie de l'ASE (ETG) est un Forum national qui s'occupe des problèmes actuels des systèmes d'énergie électrique dans le cadre global de toutes les formes de l'énergie. En tant que société spécialisée de l'Association Suisse des Electriciens (ASE), elle se tient à la disposition de tous les spécialistes et utilisateurs intéressés du domaine des techniques de l'énergie.

Pour de plus amples renseignements et documents, veuillez prendre contact avec l'Association Suisse des Electriciens, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, téléphone 019561111.