

Konstruktionsblätter

Objekttyp: **Appendix**

Zeitschrift: **Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift**

Band (Jahr): **11 (1957)**

Heft 1

PDF erstellt am: **26.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Unité d'habitation in Nantes-Rezé

Unité d'habitation à Nantes-Rezé
Housing unit in Nantes-RezéArchitekt: Le Corbusier,
Paris

Fassade, Schnitt und Grundriß der Loggien einer Wohnungsgruppe / Façade, coupe et plan des loggias d'un groupe d'appartements / Elevation, section and plan of loggias of a group of apartments

A 2 Oberste Etage mit Schlafzimmer der Wohnung »1« / Niveau supérieur avec chambres à coucher de l'appartement »1« / Upper level with bedrooms of apartment "1"

A Mittelstufe mit Innenstraße, Wohnungseingängen und Wohnräumen der Wohnungen »1« und »2« / Niveau rue intérieure avec entrées d'appartements et séjours des appartements »1« et »2« / Interior streetlevel apartment entrances and living-rooms of apartments "1" and "2"

A 1 Unterste Etage mit Schlafzimmern der Wohnung »2« / Niveau inférieur avec chambres à coucher de l'appartement »2« / Lower level with bedrooms of apartment "2"

4 Loggia





5 Brise-soleil / Sunbreak

B Schnitt / Coupe / Section

C Fassadenteil, aus welchem der Rhythmus zwischen Loggienbrüstungen, schmalen und breiten Öffnungen ersichtlich ist / Partie de façade montrant bien le rythme des appuis de loggias et ouvertures minces et larges / Part of elevation, showing clearly rhythmical relationship among loggia parapets, narrow and wide openings

D Grundriß / Plan

E Detailpunkt des Anschlusses zwischen Pfeiler und Loggiawand / Détail du raccordement du pilier au mur de loggia / Detail of connection between pillar and loggia wall

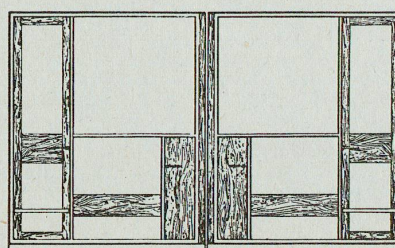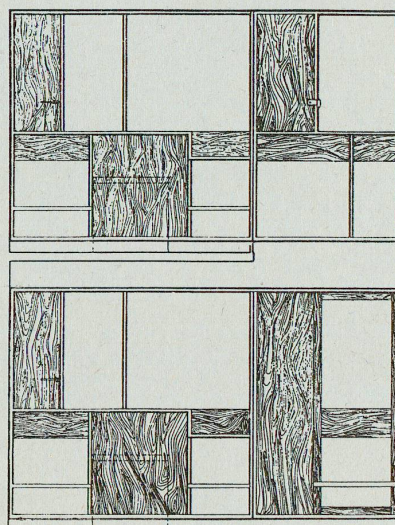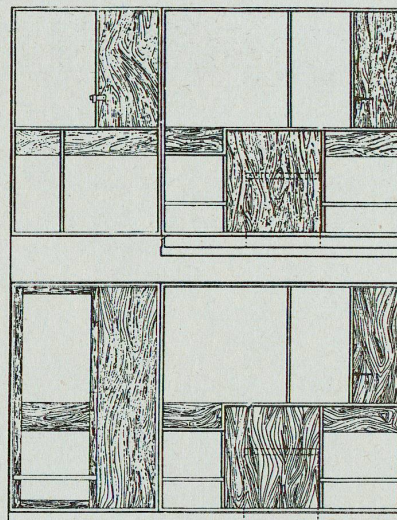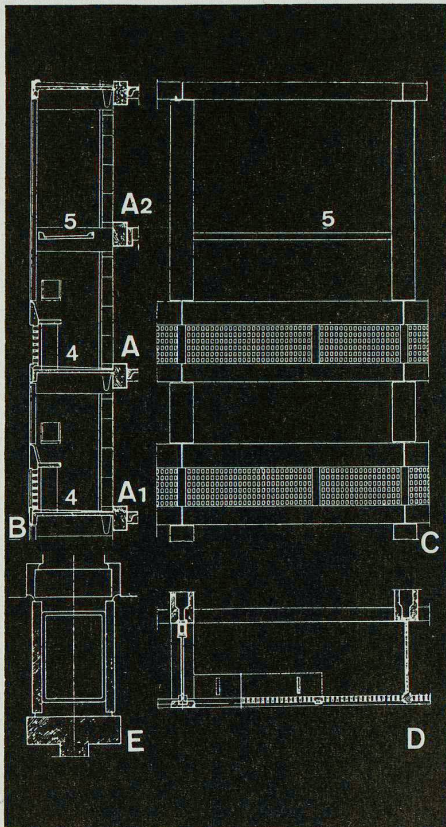

Loggienwände
Die Wände zwischen Wohn- oder Schlaf-
räumen und Loggien sind nach dem
Modulor komponiert. Holz- und Glas-
flächen wechseln in rhythmischer Folge
ab.



Les parois entre les chambres à coucher
ou les salles de séjour et les loggias sont
composées d'après le Modulor. Les
surfaces en bois et en verre se succèdent
rythmiquement.

The walls between living- or bedrooms
and loggias are disposed in accordance
with the Modulor. Wood and glass
surfaces alternate rhythmically.

Dreifamilienhaus in Zug

Immeuble à trois appartements à Zug
Block of flats with three apartments at ZugArchitekten: F. Stucki und R. Meuli,
ZugSchnitt CC durch das Cheminée / Coupe
CC de la cheminée / Section CC through
fireplace 1:30Grundriß AA in zirka 1,50 m Höhe / Plan
AA à env. 1,50 m de hauteur / Plan AA
at height of about 1.50 m. 1:30

- 1 Backstein 12 cm / Briques, 12 cm / Bricks 12 cm.
- 2 Sichtbackstein 12 cm / Briques nues, 12 cm / Raw bricks 12 cm.
- 3 Zellton 6 cm / Béton poreux, 6 cm / Porous concrete 6 cm.
- 4 Armierter Beton / Béton armé / Reinforced concrete
- 5 Perfektaplatte 4 cm / Panneau Perfekta, 4 cm / Perfekta panel
- 6 Kork / Liège / Cork
- 7 Isolation gegen Feuchtigkeit / Isolement contre l'humidité / Insulation against dampness
- 8 Sandschicht / Couche de sable / Sand layer
- 9 Kiesabdeckung / Revêtement de gravier / Gravel covering
- 10 Zementplatten als Bodenbelag / Dalles de ciment comme revêtement du sol / Cement tiles as flooring
- 11 Kunststeinumfassung der Cheminéeöffnung / Encadrement de la cheminée en pierre artificielle / Artificial stone enclosure of fireplace opening
- 12 Überbeton / Surbétou / Concrete dressing
- 13 Gummiplatten als Bodenbelag / Dalles de caoutchouc comme revêtement du sol / Flooring of rubber tiles
- 14 Feuerrost / Grille / Grid
- 15 Holztafel / Lambris / Panelling
- 16 Kaminhut, emailliert / Mitron émaillé / Enamelled fire hood
- 17 Blechabdeckung des Kamins / Revêtement de tôle de la cheminée / Sheet metal coping of chimney

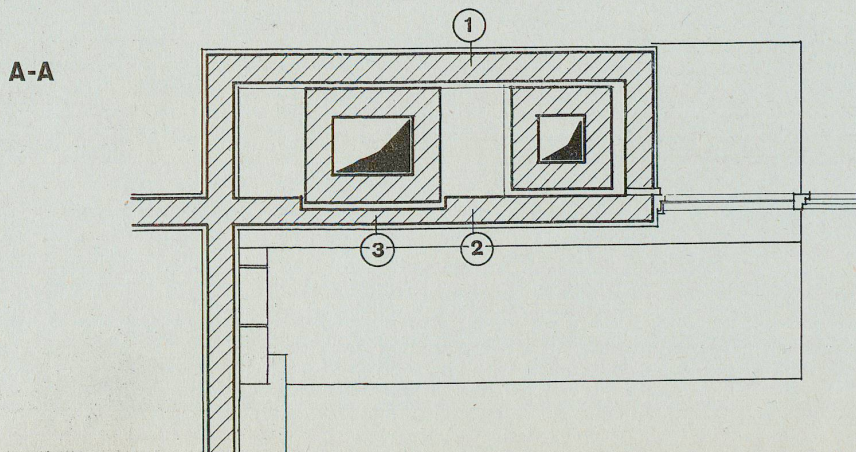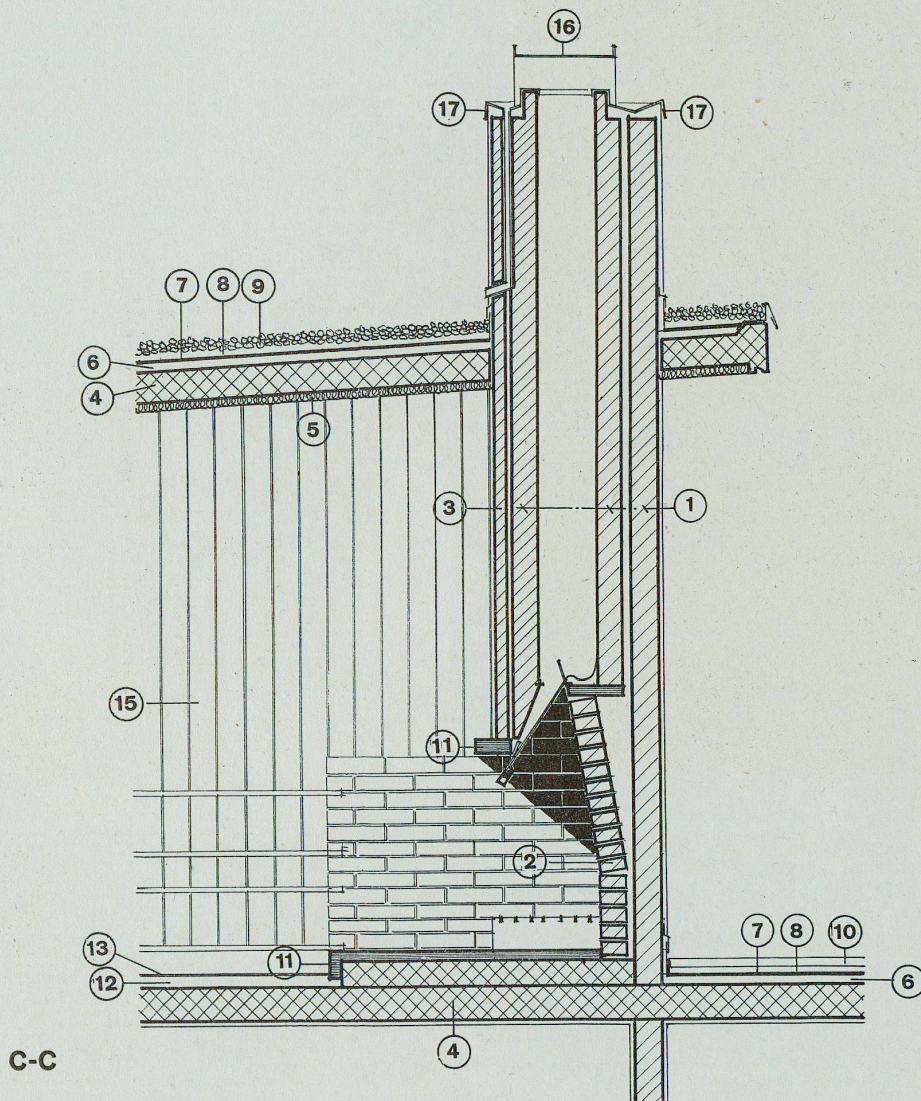



Dreifamilienhaus in Zug

Immeuble à trois appartements à Zug
Block of flats with three apartments at ZugArchitekten F. Stucki und R. Meuli,
Zug

Ansicht / Elévation / Elevation 1:30

- 1 Backstein 12 cm / Briques, 12 cm / Bricks 12 cm
- 2 Sichtbackstein 12 cm / Briques nues, 12 cm / Raw bricks 12 cm.
- 3 Zellton 6 cm / Béton poreux, 6 cm / Porous concrete 6 cm.
- 4 Armierter Beton / Béton armé / Reinforced concrete
- 5 Perfektplatte 4 cm / Panneau Perfekta, 4 cm / Perfecta panel 4 cm.
- 6 Kork / Liège / Cork
- 7 Isolation gegen Feuchtigkeit / Isolation contre l'humidité / Insulation against dampness
- 8 Sand / Sable / Sand
- 9 Kiesabdeckung / Revêtement de gravier / Gravel covering
- 10 Zementplatten als Bodenbelag / Dalle de ciment comme revêtement du sol / Cement tiles as flooring
- 11 Kunststeinumfassung / Pourtour en pierre artificielle / Artificial stone enclosure
- 12 Überbeton / Surbétou / Concrete dressing
- 13 Gummiplatten als Bodenbelag / Dalles de caoutchouc comme revêtement du sol / Flooring of rubber tiles
- 14 Feuerrost / Grille / Grid
- 15 Holztäfer / Lambris / Paneling
- 16 Kaminhut, emailliert / Mitron émaillé / Enamelled fire hood
- 17 Blechabdeckung des Kamins / Revêtement de tôle de la cheminée / Sheet metal coping of chimney

Grundriß BB in der Höhe der Feuerstelle / Plan BB au niveau du foyer / Plan BB at hearth level 1:30

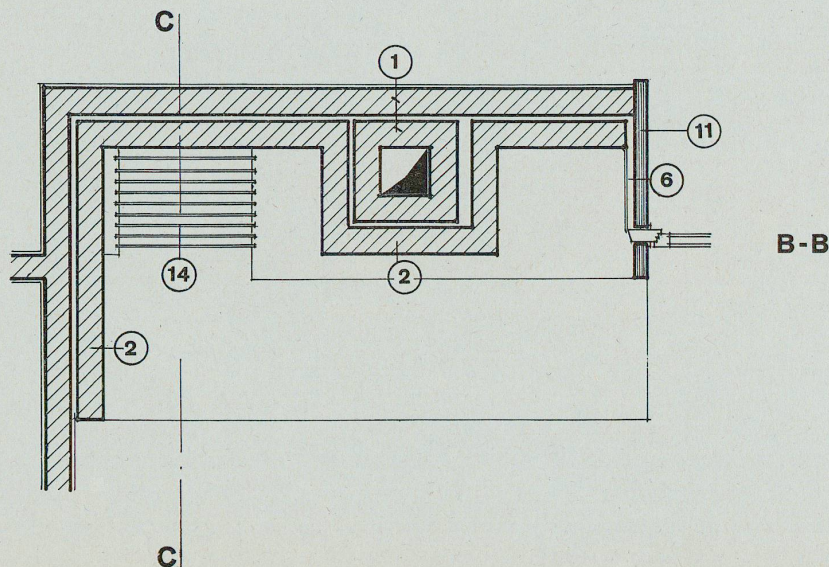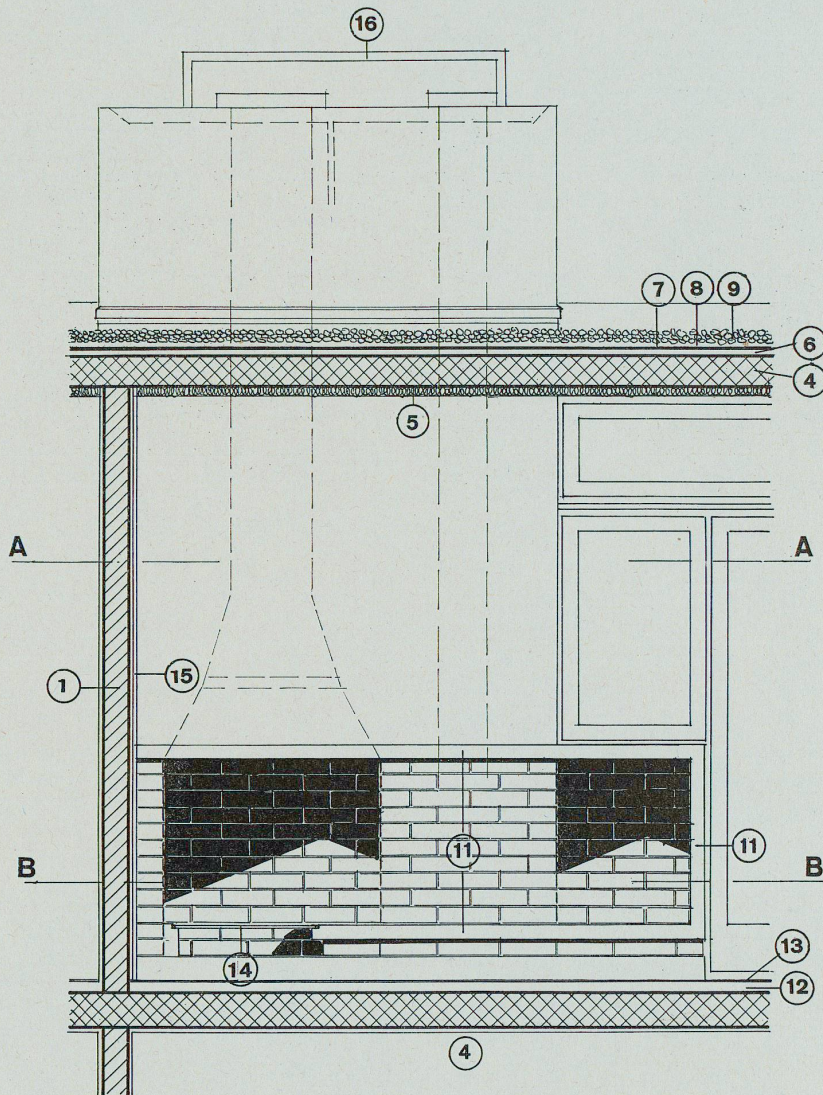

Haus für Schwestern und Angestellte der Stockholmer Spitäler

Habitation des infirmières et employés des hôpitaux de Stockholm

House for Nurse and Employee of the Stockholm Hospitals

Architekt: Lennart Tham SAR,
Stockholm

A Ansicht eines 98 cm breiten Gitters vor einflügligen Fenstertüren / Vue d'une grille large de 98 cm devant une porte-fenêtre à un battant / View of 98 cm. wide grid in front of single-wing French door 1:25

B Ansicht eines 149 cm breiten Gitters vor zweiflügligen Fenstertüren / Vue d'une grille large de 149 cm devant une porte-fenêtre à deux battants / View of 149 cm. wide grid in front of double-wing French door 1:25

C Detailpunkt: Grundriß des seitlichen Anschlusses / Détail: plan d'un raccord latéral / Detail: plan of lateral connection 1:2

D Detailpunkt: Mittelsprosse des Gitters / Détail: montant médian de la grille / Detail: centre rung of grid 1:2

E Detailansicht einer Gitterecke / Détail d'un coin de grille / Detail of corner of grid 1:2

1 Geschweißtes Streckmetallgitter / Grille soudée en métal déployé / Welded expanded metal grid

2 Seitlicher Gitterrahmen L-Eisen 40/20/5 mm / Cadre latéral de grille en cornières 40/20/5 mm / Lateral grid frame L-iron






3 Mittelsprosse des Gitters T-Eisen 40/20/5 mm / Montant médian de la grille en fer en T 40/20/5 mm / Centre rung of Grid T-iron

4 Befestigungslasche / Patte de scellement / Fastening butt strap

5 Durchgehender, galvanisierter Schraubenbolzen, im Fensterrahmen einverdeckt gelassen / Boulon traversant galvanisé, noyé dans le cadre de fenêtre / Galvanized bolt going through and sunk in window frame

6 Jede fünfte Masche wird geschweißt / Une maille sur cinq est soudée / Every fifth mesh is welded

7 Jede zweite Masche wird geschweißt / Une maille sur deux est soudée / Every second mesh is welded

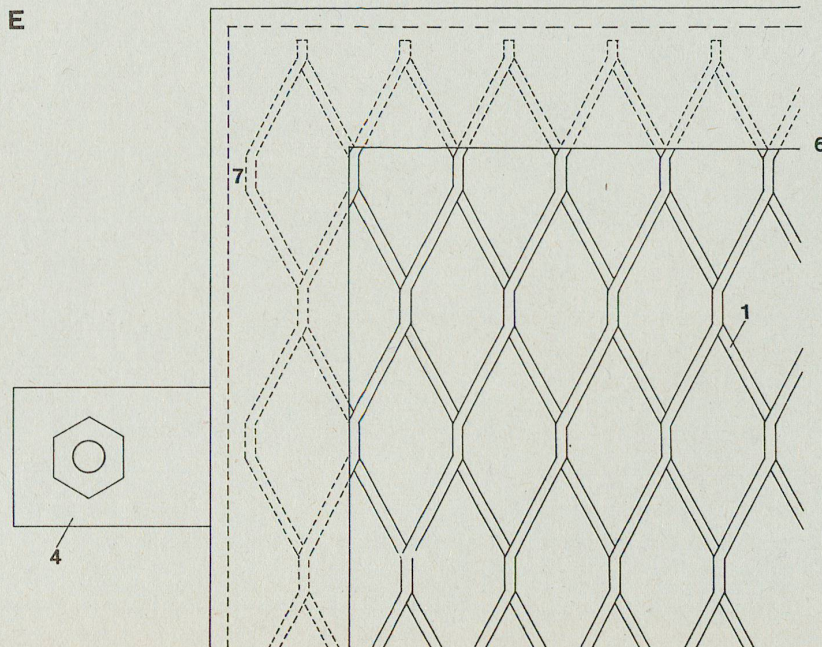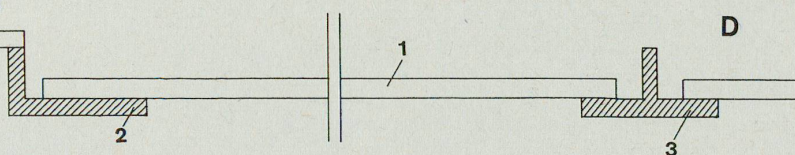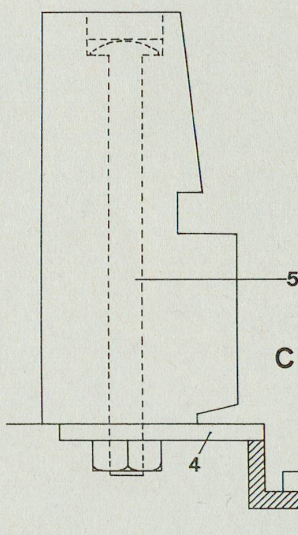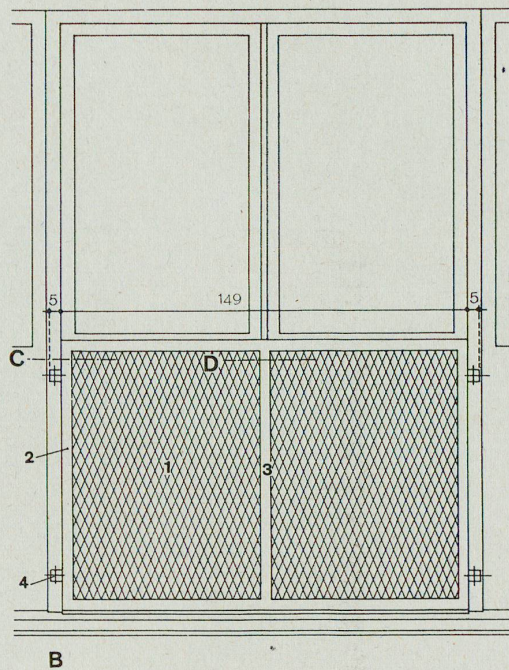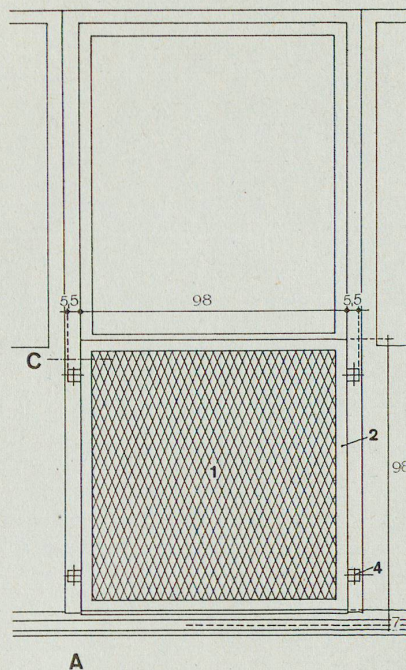




**Haus für Schwestern und Angestellte
der Stockholmer Spitäler**Habitation des infirmières et employés des
hôpitaux de StockholmHome for Nurses and Employees of the
Stockholm Hospitals.Architekt: Lennart Tham SAR,
Stockholm

A Schnitt / Coupe / Section 1:300

B Grundriß / Plan / Plan 1:300

1 Rahmen des Brüstungselementes /
Cadre de l'élément d'allège / Frame of
parapet element2 Fensterrahmen / Cadre de fenêtre /
Window frame3 Doppelverglastes Fenster / Fenêtre à
double vitrage / Double-glazed window4 Kupferblechabdeckung des unteren
Fensterrahmens / Revêtement en tôle
de cuivre du cadre inférieur de fenêtre /
Copper sheet coping of lower window
frame5 Aluminium-Wetterschenkel-Profil /
Profilé en aluminium de larmier / Alu-
minium water bar section6 Oberes Tropfblech / Egouttoir supé-
rieur / Upper gutter7 Putz 15 mm stark / Enduit de 15 mm /
Rendering 15 mm. thick8 Unterer Element-Wetterschenkel aus
Kupferblech / Larmier inférieur en tôle
de cuivre / Lower element water bar of
sheet copper9 Kupferklammer / Griffe de serrage en
cuivre / Copper clamp10 Schraube und Kopfplatte aus rost-
freiem Stahl / Vis et gousset en acier
inoxydable / Bolt and top flange plate
of stainless steel11 Polierte, durchgefärbte, hartgepreßte
Asbestzementplatte / Panneau en
ciment à l'amiante, poli, coloré et
comprimé dur / Asbestos-cement slab,
polished, deep-dyed, pressed

12 Luftzwischenraum / Vide / Cavity

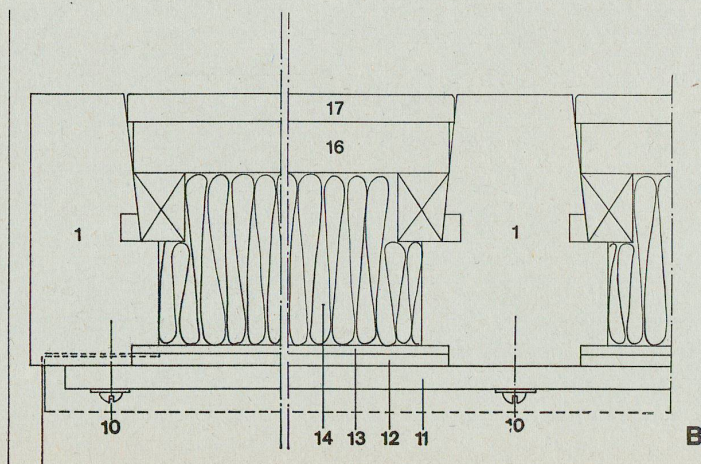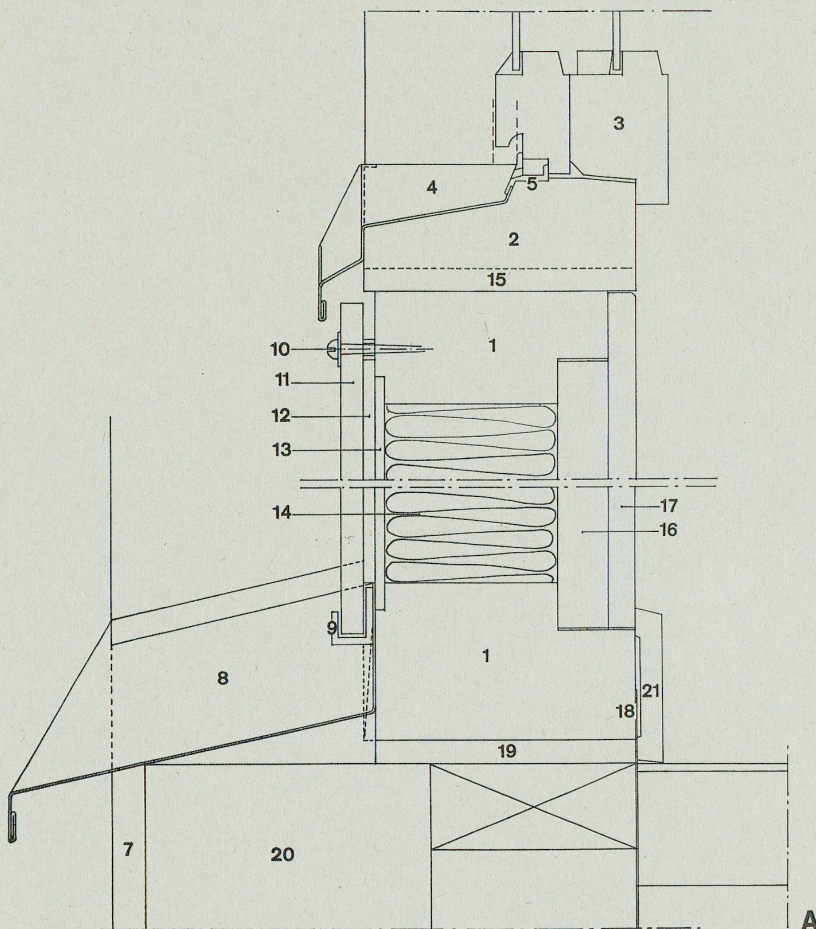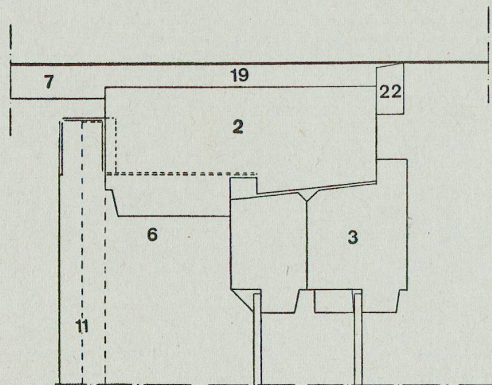13 Holzfiberstreifen als Transportschutz/
Bande de protection en fibre de bois /
Fibre board protecting strip14 Isolierplatte »Klatt«, an den Kanten mit
Asfaltkitt geklebt / Dalle isolante
«Klatt» collée aux bords à mastic à
l'asphalte / „Klatt“ insulating slab,
stuck on edges with asphalt putty15 Fensterventil / Clapet de fenêtre /
Casement16 Holzschalung 1" / Coffrage en bois 1" /
Wooden boarding 1"17 Gipsplatte als innere Elementverklei-
dung / Panneau d'argile comme
élément de revêtement intérieur /
Plaster slab as inner element covering18 Papp- oder Aluminiumstreifen / Bande
de carton ou d'aluminium / Paper-
board or aluminium strips19 Dichtung mit Teerstrick / Joint en
cordon bitumé / Tar line caulking20 Leichtbeton / Béton léger / Light
concrete21 Staubleiste / Couvre-joint pare-pous-
sière / Dust batten22 Obere Abdeckleiste / Liste de re-
couvrement supérieure / Upper coping
batten

**Haus für Schwestern und Angestellte
der Stockholmer Spitäler**Habitation des infirmières et employés des
hôpitaux de StockholmHouse for Nurses and Employees of the
Stockholm HospitalsArchitekt: Lennart Tham, SAR,
StockholmSchnitt durch das Dachgesims / Coupe
de la corniche / Section through roof
cornice 1:2,5

- 1 Bleiblech / Tôle de plomb / Sheet lead
- 2 Verzinktes Blech / Tôle zinguée / Galvanized sheet metal
- 3 Pappe / Carton / Paper-board
- 4 Schalung 22 mm stark / Coffrage de 22 mm d'épaisseur / Boarding 22 mm. thick
- 5 Sparren / Chevron / Rafters
- 6 Stirnbrett 22 mm stark / Planche de rive de 22 mm d'épaisseur / Fascia board 22 mm. thick
- 7 Sattelholz 7,5/12 cm / Semelle 7,5/12 cm / Wood in shape of saddle
- 8 Leichtbeton 12,5 cm stark / Béton léger de 12,5 cm d'épaisseur / Light concrete 12.5 cm. thick
- 9 Armierter Beton 17 cm stark / Béton armé de 17 cm d'épaisseur / Reinforced concrete 17 cm. thick
- 10 Kupferblech / Tôle de cuivre / Sheet copper
- 11 Belüftung der Sparrenzwischenräume durch Löcher von 12 mm Ø / Aération des vides entre les chevrons au moyen de trous de 12 mm de diam. / Ventilation of air spaces between rafters through vents 12 mm. Ø
- 12 Putzabglättung auf Leichtbeton als Blechunterlage / Enduit lissé sur béton léger, comme base de la tôle / Finished rendering on light concrete as base for sheet metal

- 13 Fassadenverputz 15 mm stark / Enduit de façade de 15 mm d'épaisseur / Rendering on elevation 15 mm. thick
- 14 Außenkante Fassadenverputz / Face extérieure de l'enduit de façade / Outer edge rendering on elevation
- 15 Innere Isolierschicht / Couche isolante intérieure / Inner insulating layer

