

Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art**

Band (Jahr): **53 (1966)**

Heft 7: **Krankenhäuser**

PDF erstellt am: **23.09.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**


Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Schaumstoffplatten aus STYROPOR richtig verputzen

Besonders einfach ist das Verputzen von Hartschaumplatten mit Kalkzement- oder Kalkgipsmörtel, wenn Platten mit einer Putzträgerkaschierung oder anderer geeigneter Oberflächenvorbehandlung verwendet werden.

Jeder Putz, der auf einem hochwärmedämmenden Stoff aufgebracht wird, unterliegt bei Sonnenbestrahlung einer wesentlich höheren Beanspruchung, da ein Wärmeaustausch mit dem Mauerwerk nicht stattfinden kann. Es sind deshalb neben den handwerklichen Regeln des Putzens, wenn z. B. eine Hartschaumplatte mit einer Putzträgeroberfläche aus einer aufkaschierten 5 mm dicken Holzwolle-Leichtbauplatte verputzt werden soll, folgende Punkte zu beachten:

1. Die Putzträgeroberfläche wird trocken gelassen und nicht vorgeätzt.
2. Als erster Arbeitsgang wird ein rauher Kalkzement-Spritzbewurf aufgebracht.
3. Über alle Plattenstöße und Fugen der Anschlüsse an andere Baustoffe wird ein Drahtnetzstreifen gespannt, wobei es sich hier besonders beim Außenputz empfiehlt, das Drahtnetz vollflächig anzubringen.
4. Vor dem Aufbringen des Unterputzes soll der Spritzbewurf vollkommen erstarrt, aber nicht zu schnell ausgetrocknet sein.
5. Ist der Unterputz tragfähig erstarrt, wird der Oberputz aufgetragen. Dieser soll immer eine geringere Festigkeit als der Unterputz haben.

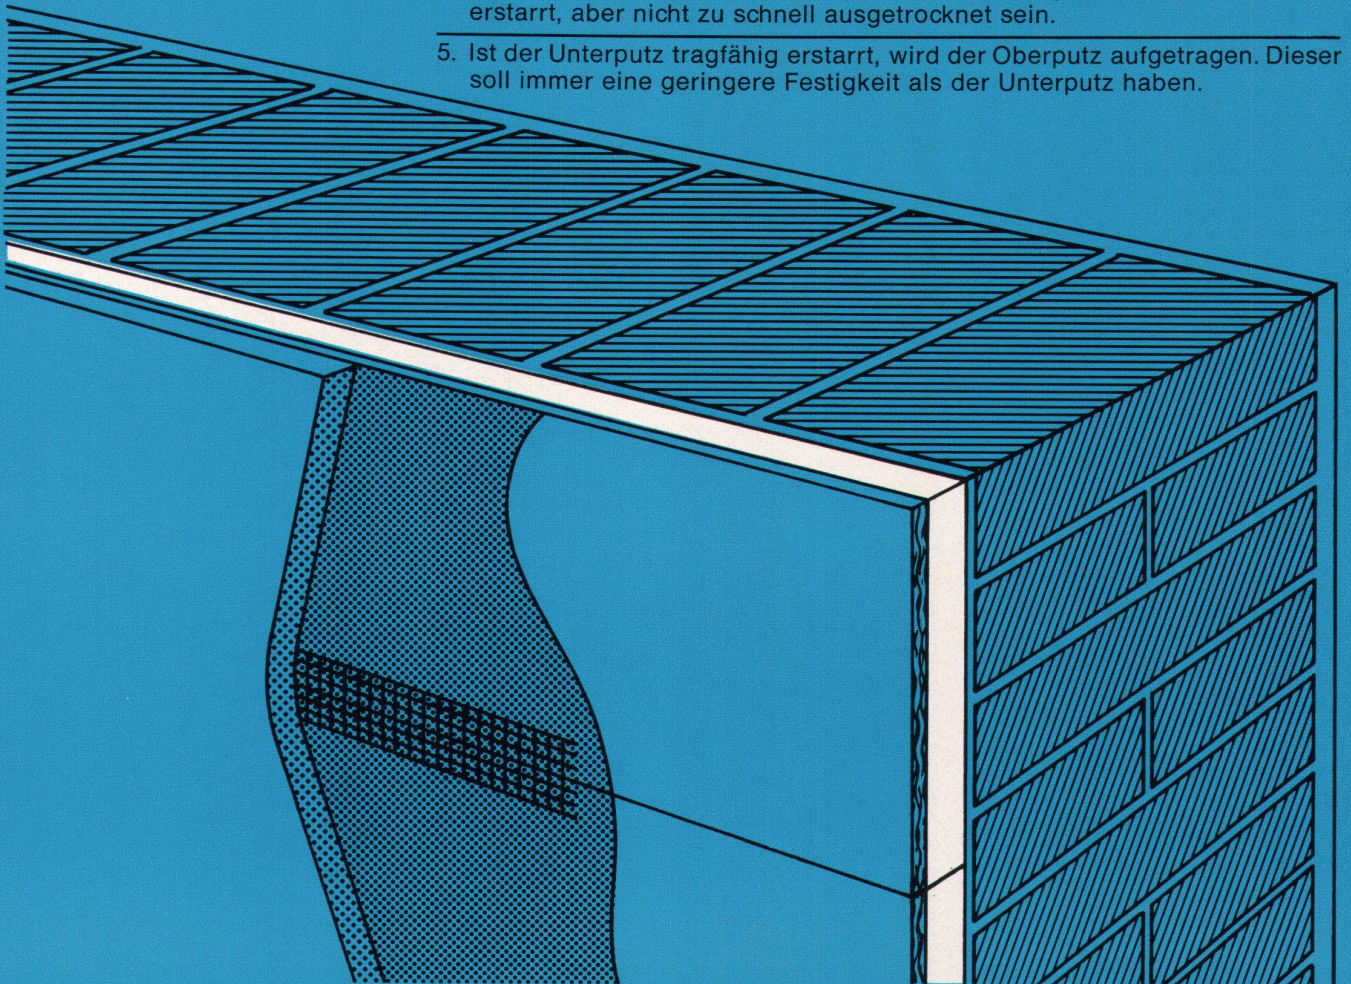

**BASF**

Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG  
6700 Ludwigshafen am Rhein

**Styropor** **BASF**

Vertretung für die Schweiz:  
Organchemie AG  
Bellerivestraße 67  
8034 Zürich  
Telephon (051) 471920


Bitte senden Sie mir kostenlos  
weiteres Informationsmaterial über STYROPOR  
im Bauwesen und Hersteller- Adressen.

Name \_\_\_\_\_

Beruf \_\_\_\_\_


Adresse \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

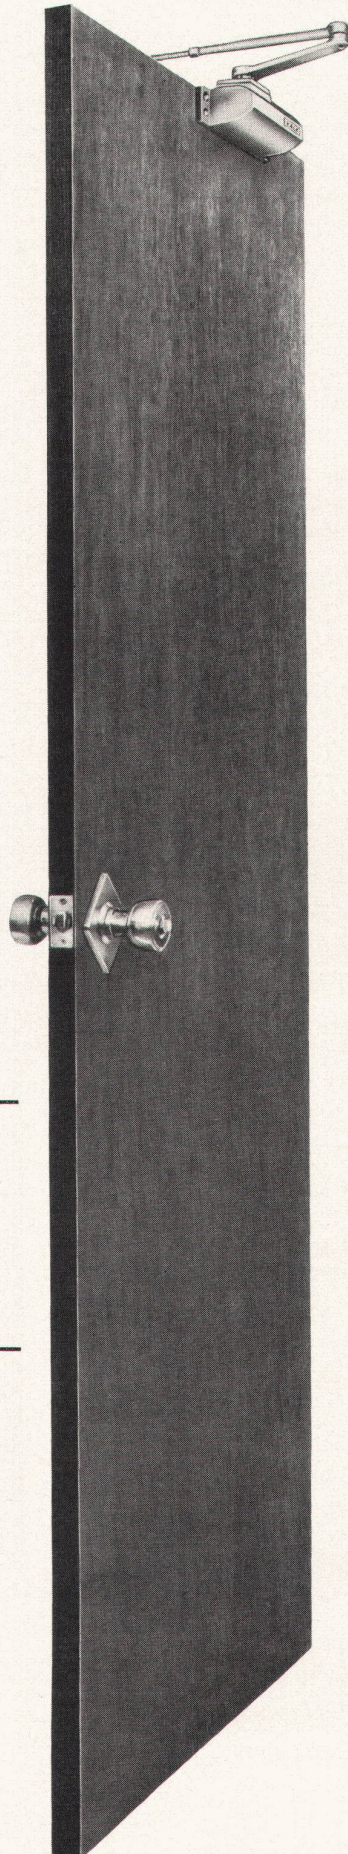

## «Yale» vergißt nie, die Türe zu schließen

Ein «Yale»-Türschließer bewahrt Sie vor störendem Lärm, Wetter, Insekten. Er läßt Sie ganz in den Genuß der Vorteile kommen, welche die Klimaanlage Ihrem Heim und Geschäft bringt. Er schließt für Sie die Türen sicher und ruhig, jederzeit! In moderner Konzeption, für langen Gebrauch konstruiert und leicht anzuschlagen, sind «Yale»-Türschließer wesentlich für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Erkundigen Sie sich über die Vielfalt von «Yale»-Türschließern bei Ihrem Eisenwarenhändler.

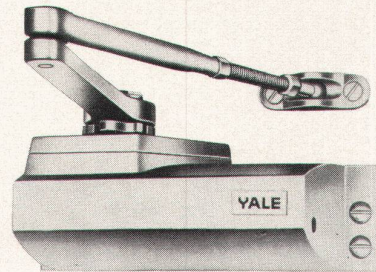

SICHERHEIT MIT  
**YALE**

Vertretung für die Schweiz: E. Neuenschwander,  
Wannenstr. 23, 8703 Erlenbach ZH  
Verkauf durch den Fachhandel