

**Zeitschrift:** Tec21  
**Herausgeber:** Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein  
**Band:** 135 (2009)  
**Heft:** 17: Westumfahrung Zürich

**Artikel:** Betrieb und Sicherheit  
**Autor:** Eglof, Roger A.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-108256>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 17.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# BETRIEB UND SICHERHEIT

Bereits während der Rohbau- und Innenausbauarbeiten der einzelnen Tunnels wurden diese mit den elektromechanischen und den sicherheitstechnischen Anlagen ausgerüstet. Neben den für Autofahrer sichtbaren Anlagen wie Beleuchtung und Lüftung gehören zum Beispiel auch die Energieversorgung, die Brandmeldeanlage oder die Kommunikationssysteme zum komplexen System.

Elektromechanische und sicherheitstechnische Anlagen haben eine präventive und eine reaktive Funktion und unterstützen die Autofahrer während der Tunneldurchfahrt. Zu den elektromechanischen Einrichtungen zählen Energieversorgung, Beleuchtung, Lüftung, Mess- und Überwachungsanlagen, Signalisations- und Kommunikationsanlagen. Der grösste Teil der Anlagen und Installationen ist in den Werkleitungskanälen und den Tunnelzentralen untergebracht. Auf der offenen Strecke wurden sechs Elektrozentralen realisiert, und für die Tunnels wurden 13 Zentralen gebaut.

## ENERGIEVERSORGUNG UND BELEUCHTUNG


Das 16-kV-Mittelspannungsnetz erstreckt sich von Urdorf über die Umfahrung Birmensdorf durch den Üetlibergtunnel nach der Brunau und vom Verkehrsdreieck Zürich West bis nach Knonau. Die Mittelspannung wird in den Zentralenbauwerken auf Niederspannung (230/400 V) transformiert und über die Hauptverteilungen auf die Anlagen verteilt. Für die sicherheits- und betriebsrelevanten Einrichtungen sind unterbrechungsfreie Spannungsversorgungsanlagen (USV) in Betrieb, die die Anlagen bei einem Netzausfall mit Energie versorgen. Sowohl Teile der offenen Strecke als auch die Tunnels werden beleuchtet. Dem Adaptionsverhalten des Auges der Autofahrer wird dabei grösste Beachtung geschenkt. Die Beleuchtungsanlagen wurden mit komplexen Simulationsprogrammen berechnet, visuell dargestellt und entsprechend ausgelegt. Zur visuellen Unterstützung der Automobilisten wurden sämtliche Tunnels mit Führungsleiteinrichtungen an den Fahrbahnseiten ausgerüstet. Die Sicherheitseinrichtungen und die Fluchtwege sind umfangreich beleuchtet, markiert und mit nachleuchtenden Signeten markiert.

## LÜFTUNG

Vier der fünf Tunnels der Westumfahrung Zürich wurden aufgrund ihrer Bauart und Länge mit Lüftungstechnischen Anlagen ausgerüstet. Diese Anlagen sind sowohl für die Betriebslüftung, um die Sichttrübung durch Emissionen zu verhindern, als auch für einen Brandfall im Fahrraum ausgelegt. Bei einem Brand soll die Lüftung die hohen Temperaturen und Brandgase im Bereich des Brandherdes gezielt und konzentriert abführen, sodass die Rettungskräfte nahe an den Brandherd vorstossen und einwirken können. So kann eine Ausdehnung des Brands im Fahrraum eingeschränkt oder verhindert werden.

## MESS- UND ÜBERWACHUNGSANLAGEN, SENSORIK

Zur detaillierten Datenerfassung und zur Detektion von Ereignissen im Strassenverkehr wurden verschiedene Mess- und Überwachungsanlagen eingebaut. Sensorikeinrichtungen zur Messung der Sichttrübung und Luftgeschwindigkeit im Fahrraum dienen mit der Brandmelde- und Rauchdetektionsanlage als Steuerungsgrundlage für die Lüftungsanlagen. Videotechnik unterstützt die Ereignisdetektion mit Bildauswertungen. Stau, Pannenfahrzeuge oder stockender Verkehr werden erkannt. Zu den Mess- und Überwachungsanlagen gehört die Verkehrsdatenerfassung, die die grundlegenden Werte für die Verkehrslenkung und die Datenauswertung liefert. Als vorgeschriebene Sicherheitseinrichtung auf Nationalstrassen wurde auch an der Westumfahrung ein SOS-Rufsäulensystem realisiert.

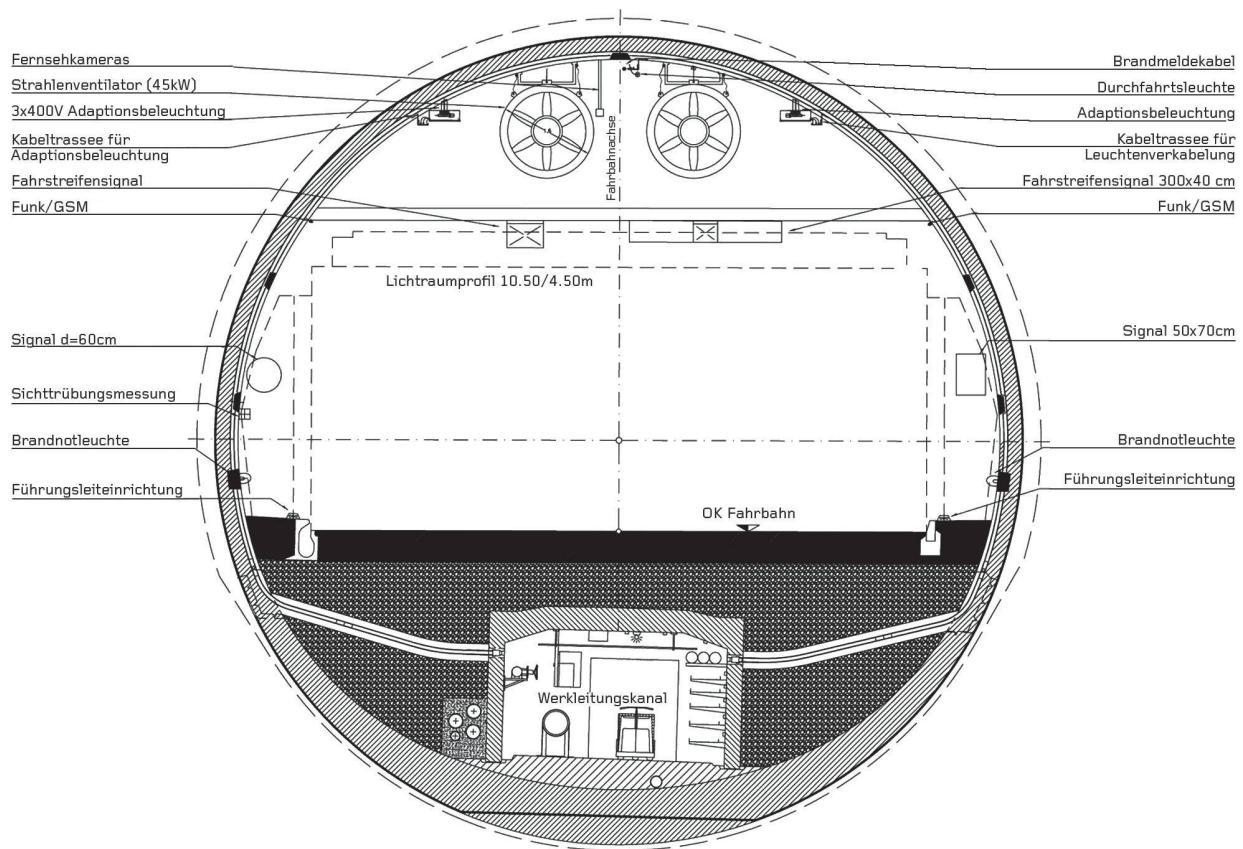

01

01 Normalprofil Üetlibergtunnel mit den Elementen der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (Bild: Pöyry Infra AG)

## VERKEHRSSTEUERUNG UND LEITSYSTEME

Mit dem Signalisations- und Verkehrslenkungssystem der Westumfahrung werden Auf- und Abfahrten, Rampen sowie Streckenabschnitte bewirtschaftet und bei Ereignissen wie Stau oder Unfällen verkehrslenkende Massnahmen durchführt. Mit der Leittechnikstruktur werden die Anlagenprozesse, Ereignisse, Störungen und Betriebszustände des Tunnels gesteuert und visualisiert. Die einzelnen Leitrechner sind über ein Breitbandkommunikationsnetz an das übergeordnete Leitsystem (UeLS) des Kantons Zürich angebunden, das in der Betriebsleitzentrale der Kantonspolizei in Urdorf oder der Verkehrsleitzentrale in Zürich Letten bedient und überwacht wird.

Um diese Anlagen und elektromechanischen Einrichtungen zu betreiben, sind rund 2500 km Kabel in Rohrblokanlagen, Werkleitungskanälen und Schächten verlegt. Zu den Kabelanlagen gehören auch die Erdungs- und Überspannungsschutzinstallationen, die die sensiblen Anlagen, Geräte und Einrichtungen vor Überspannung schützen.

Die Kommunikationsanlagen sind die Infrastruktur für den Daten-, Bild- und Informationsaustausch in und unter den einzelnen Anlagen, Bauwerken, Zentralen und Leiteinrichtungen. Zu dieser Anlagengruppe gehören neben einem Breitbandkommunikationsnetz (BKN) der Betriebs- und Polizeifunk sowie die Mobilfunkversorgung für GSM und UMTS im Tunnel und auf der offenen Strecke.

**Roger A. EgoIf**, Pöyry Infra AG, dipl. Telematiker, Gesamtprojektleiter Betriebs- und Sicherheitsausrüstung Westumfahrung Zürich, roger.egoIf@poyry.com